

Schrumpfschlauch / Heat-shrink tubing


# BP 135 GE/GR

Gelb-grün gestreifter Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin

Yellow and green striped polyolefin heat-shrink tubing

## Eigenschaften / Properties

- Dünnwandig
- Schwer entflammbar
- UL-zugelassen
- REACh / RoHS
- Thin-walled
- Flame retardant
- UL approved
- REACh / RoHS

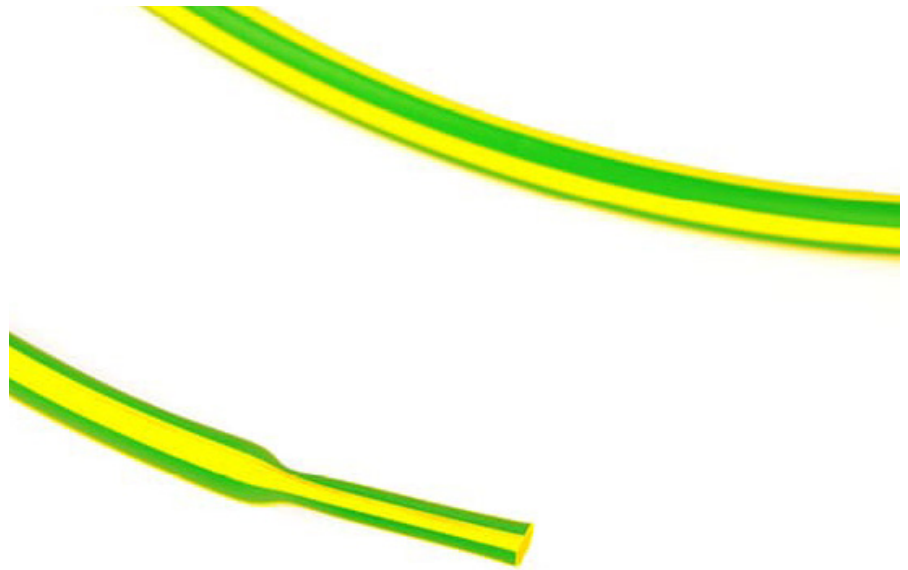

Gelb-grün gestreifter Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin  
Yellow and green striped polyolefin heat-shrink tubing

BP 135 GE / GR ist ein gelb-grün gestreifter Schrumpfschlauch aus Polyolefin, der sich besonders zum Schutz, zur Kennzeichnung und zur Isolierung von Schutzleiter eignet.

The BP 135 GE / GR is a yellow-green striped heat shrink tubing made of polyolefin, which is particularly suitable for the protection, marking and insulation of protective conductors.

## Norm / Standard




Technische Daten / Technical data	
Beschreibung Description	BP 135 GE/GR
Material Material	Polyolefin, dünnwandig Polyolefin, thin-walled
Schrumpfrate Shrink ratio	2:1
Zulassung Approval	UL224, 125°C, 600V, VW-1, (File No. E196690)
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+135°C
Schrumpftemperatur Min. Shrink temp. Min.	+90°C
Brennbarkeit Flammability	schwer entflammbar flame retardant
Längsschrumpfung Longitudinal change	+/-5% max.
Zugfestigkeit Tensile strength	>10.4 MPa
Durchschlagsfestigkeit Dielectric strength	>20 kV/mm
Kleberbeschichtung Adhesive coating	nein none

## BP 135 GE/GR

Gelb-grün gestreifter Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin

Yellow and green striped polyolefin heat-shrink tubing

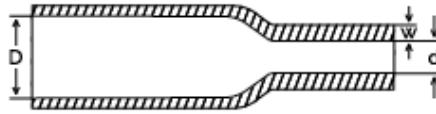

### Abmessungen Dimensions

TYP	vor Schrumpfung on delivery	nach Schrumpfung after shrink	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE (Meter)
	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Wall thickness (w) nom. (mm)	Packaging unit (Meter)
3/64	1,20	0,60	0,33	150
1/16	1,60	0,80	0,40	200
3/32	2,40	1,20	0,40	150
1/8	3,20	1,60	0,48	150
3/16	4,80	2,40	0,54	75
1/4	6,40	3,20	0,52	75
3/8	9,50	4,80	0,68	75
1/2	12,70	6,40	0,72	50
3/4	19,10	10,00	0,84	30
1	25,40	12,70	0,90	30
1 1/4	32,00	16,00	0,97	30
1 1/2	38,10	19,10	1,10	30
2	50,80	25,40	1,10	30
3	76,20	38,10	1,20	15
4	101,60	50,80	1,30	20

### Weitere Informationen Further Information

Farben  
Colors

